

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Уличная Wi-Fi IP-камера 2 (5Мпкс)  
мегапикселей KDM-A6921AL

- Разрешение 2 (5) Мпкс - 2592x1944!
- Поддержка технологии P2P.
- Вариофокальный объектив.
- Инфракрасная подсветка до 40 метров.

Цена от 1 штуки  
**8750 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Уличная Wi-Fi IP-камера 2 (5Мпкс)  
мегапикселей KDM-A6921AL

- Разрешение 2 (5) Мпкс - 2592x1944!
- Поддержка технологии P2P.
- Вариофокальный объектив.
- Инфракрасная подсветка до 40 метров.

Цена от 1 штуки  
**9888 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kamera-ip-kdm-6921al.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Уличная Wi-Fi IP-камера KDM-A6921AL с 2-х мегапиксельной матрицей** - это цифровая видеокамера для удаленного видеонаблюдения через Интернет с передачей видео высокого разрешения 1920x1080 пикселей 25 кадров в секунду.

Камера оснащена вариофокальным объективом, что позволяет изменять фокусировку и угол обзора от 45 до 90 градусов с помощью ручной регулировки. Запись с Wi-Fi IP-камеры KDM-A6921AL может производиться на сетевой IP-регистратор или через web-интерфейс на Ваш компьютер или ноутбук.

Установив специальное бесплатное приложение на мобильное устройство, благодаря облачной технологии P2P, можно просматривать видеоизображение на сотовом телефоне с операционной системой Android или iOS (iPhone). Камера выполнена в пыле-влагозащищенном корпусе и оснащена ночной инфракрасной подсветкой, которая позволяет вести видеонаблюдение в условиях плохой освещенности или в полной темноте на расстоянии до 40 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- |                                                            |                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • <a href="#">периметральная система видеонаблюдения</a>   | • <a href="#">система автономного видеонаблюдения для дачи</a> | • <a href="#">стоимость системы видеонаблюдения на 4</a> |
| • <a href="#">видеонаблюдение IP камеры</a>                | • <a href="#">монтаж наладка систем видеонаблюдения</a>        | <a href="#">камеры</a>                                   |
| • <a href="#">система видеонаблюдения за диспетчерской</a> | • <a href="#">аналогово цифровые системы видеонаблюдения</a>   | • <a href="#">система видеонаблюдения 5 камер</a>        |
|                                                            |                                                                | • <a href="#">фотоловушка в лесу</a>                     |

**Вы можете обновить программное обеспечение камеры и увеличить угол обзора**

После обновления программного обеспечения камеры (прошивки) у Вас появится возможность изменить угол обзора камеры программным способом. В настройках камеры появится выбор из 3 разрешений. Обращаем Ваше внимание, что реальное разрешение камеры останется неизменным 1920x1080px. Примеры съемки с разными углами обзора показаны на фотографиях.



[Подробная информация в разделе Софт/Инструкции...](#)

## Область применения

Уличная 2-х мегапиксельная Wi-Fi IP-камера KDM-A6821AL предназначена для просмотра и записи видео на компьютер по сети Интернет. С помощью нее можно вести наблюдение за личным автомобилем на парковке у дома, на въездных воротах и т. п.

## Особенности

- **2-х мегапиксельная матрица.** Позволяет производить видеозапись и фотосъемку высокого качества и детализации видеоизображения с разрешением **1920x1080 пикселей**.
- **Доступ к камере через P2P технологию.** Позволяет получить удаленный доступ к камере, без получения внешнего выделенного статического IP адреса, используя сервис предоставляемый производителем.
- **Встроенная ИК подсветка.** Ночная подсветка позволяет камере снимать даже в полной темноте или ограниченном освещении, просвечивая область наблюдения до 40 метров.
- **Изменение фокусировки и угла обзора.** Благодаря вариофокальному объективу можно изменять фокусное расстояние и настроить нужный угол обзора от 45 до 90 градусов, что позволяет настроить камеру под конкретные условия эксплуатации.
- **Пылезащищенный влагонепроницаемый корпус.** Камеру можно использовать на улице практически в любых погодных условиях.

- **Бесплатное программное обеспечение** - запись и просмотр с нескольких камер одновременно.
- **Разъемы для подключения микрофона и динамика** позволяют реализовать функции полноценной двухсторонней аудиосвязи.

## Принцип работы

По LAN кабель соедините камеру и роутер/маршрутизатор или компьютер. Вставить компакт диск в дисковод Вашего компьютера. Запустить программу поиска IP-камеры. Будет найдена камера и указан ее IP-адрес. Произведите нужные настройки камеры. Камера может подключаться к локальной сети или через Интернет по проводу или по беспроводной Wi-Fi сети.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "vmeuе cloud", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

## Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 512 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 8 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.

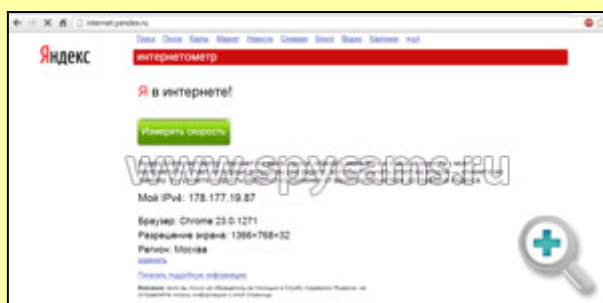

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

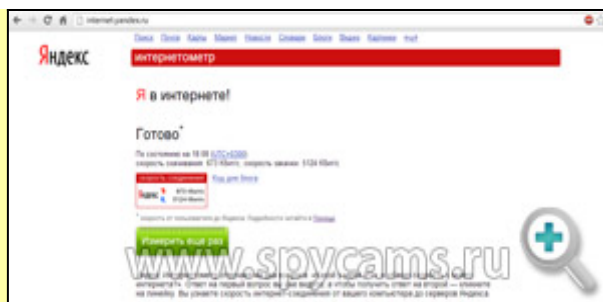

Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

### Технические характеристики:

- Матрица камеры: 5 мегапикселей
- Доступные разрешения видео: 5МП:2592x1944, 3МП:2048x1536, 2МП:1920x1080
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Угол обзора камеры регулируемый 5МП: от 45 до 90 градусов
- Угол обзора камеры регулируемый 2МП: от 33 до 62 градусов
- Объектив камеры регулируемый: 4-9 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: 40м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: 5МП: 13 к/с; 3МП: 23 к/с; 2МП: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Аудиовход: разъем RCA (необходим активный микрофон)
- Аудиовыход: разъем RCA (необходимы активные динамики)
- Вес: 700гр.
- Размеры с кронштейном: 260x90x90мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

### Комплектация

1. Камера KDM-A6921AL - 1 шт.
2. Диск с ПО - 1 шт.
3. Блок питания - 1 шт.
4. Патч корд - 1 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550